
HT-3000 MARTILLO DE PRUEBA DE HORMIGÓN.



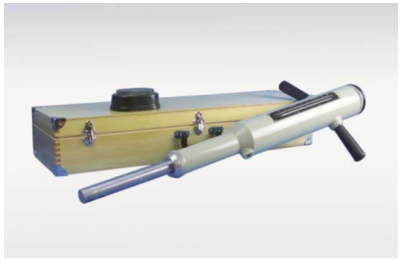

HT -3000 es un martillo de prueba de hormigón de tipo pesado, su cinética la energía de impacto es 29.43J. Es ampliamente utilizado para la prueba y calidad del hormigón del componente de hormigón grande, agua. Proyecto de conservación, túnel ferroviario, minas, puentes, pesado.Caminos de caminos, pistas, vigas de cimentación y etc.} Utilizado para calibrar martillos de prueba de hormigón (modelos HT serie). Fabricado en acero de aleación especial y suministrado completo. Con certificado de dureza trazable. Es esencial para la verificación periódica de laboratorio de la clasificación de rocas y martillo.

Calificación: Sin calificación
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Model HT-3000	
Normal impact energy:	29.43 J
Strike hammer stroke:	200 mm
The friction force of pointer slider:	0.98-1.47 N
Spherical radius of strike rod:	55 mm
The rebound values calibrated on steel anvil:	63±2
Hammer weight:	2 Kg
Static friction between vernier and vernier shaft:	100-150g
Dimensions:	105×320×680 mm
Gross weight approx:	8 Kg